

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 4


Einsatzbereich

Zum Einbau in Dreifachwände, Futterrohr-Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels **KRASO®** Dichteinsatz

Produktbild



Technische Zeichnung

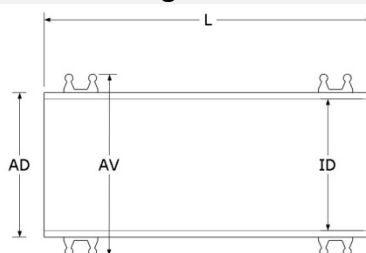

Material

Rohr	PVC-U
Vierstegdichtung	PVC
Deckel	PVC

Prüfungen

FHRK	ja
MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	3,5
DVGW	-
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Beständigkeit

Hitze	0 °C bis 60 °C
Säuren	ja
Laugen	ja
Öl	ja

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 4

Größe - ID 80

ID	80								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	85	85	85	85	85	85	85	85	85
AV	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Materialstärke	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gewicht	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
Artikel-Nr.	KDFWFE4 080200	KDFWFE4 080240	KDFWFE4 080250	KDFWFE4 080300	KDFWFE4 080350	KDFWFE4 080365	KDFWFE4 080400	KDFWFE4 080450	KDFWFE4 080500

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

Größe - ID 100

ID	100								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	110	110	110	110	110	110	110	110	110
AV	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Artikel-Nr.	KDFWFE4 100200	KDFWFE4 100240	KDFWFE4 100250	KDFWFE4 100300	KDFWFE4 100350	KDFWFE4 100365	KDFWFE4 100400	KDFWFE4 100450	KDFWFE4 100500

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

Größe - ID 125

ID	125								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4
AV	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4
Materialstärke	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Gewicht	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,9	2,3	2,3
Artikel-Nr.	KDFWFE4 125200	KDFWFE4 125240	KDFWFE4 125250	KDFWFE4 125300	KDFWFE4 125350	KDFWFE4 125365	KDFWFE4 125400	KDFWFE4 125450	KDFWFE4 125500

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

Größe - ID 150

ID	150								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	160	160	160	160	160	160	160	160	160
AV	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5	1,5	1,7	1,8	1,8
Artikel-Nr.	KDFWFE4 150200	KDFWFE4 150240	KDFWFE4 150250	KDFWFE4 150300	KDFWFE4 150350	KDFWFE4 150365	KDFWFE4 150400	KDFWFE4 150450	KDFWFE4 150500

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 4

Größe - ID 200

ID	200									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
AV	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,8	
Artikel-Nr.	KDFWFE4 200200	KDFWFE4 200240	KDFWFE4 200250	KDFWFE4 200300	KDFWFE4 200350	KDFWFE4 200365	KDFWFE4 200400	KDFWFE4 200450	KDFWFE4 200500	

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

Größe - ID 250

ID	250									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
AV	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
Materialstärke	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Gewicht	1,8	2,1	2,2	2,6	2,9	3,0	3,3	3,6	4,0	
Artikel-Nr.	KDFWFE4 250200	KDFWFE4 250240	KDFWFE4 250250	KDFWFE4 250300	KDFWFE4 250350	KDFWFE4 250365	KDFWFE4 250400	KDFWFE4 250450	KDFWFE4 250500	

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg

Größe - ID 300

ID	300									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
AV	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Materialstärke	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht	1,3	2,7	2,7	3,2	3,7	3,8	4,1	4,6	5,0	
Artikel-Nr.	KDFWFE4 300200	KDFWFE4 300240	KDFWFE4 300250	KDFWFE4 300300	KDFWFE4 300350	KDFWFE4 300365	KDFWFE4 300400	KDFWFE4 300450	KDFWFE4 300500	

•ID | Innendurchmesser (mm) •L | Wandstärke (cm) •AD | Ø außen (mm) •AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) •Materialstärke | in mm •Gewicht | in kg