




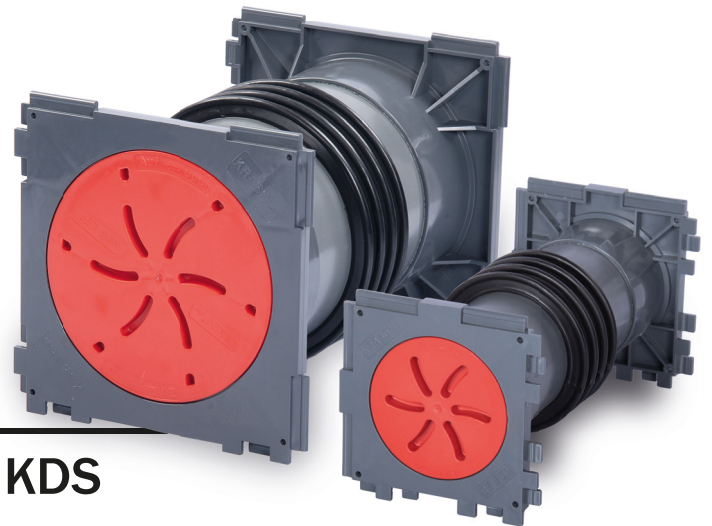


**KRASO®** Kabeldurchführung KDS  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

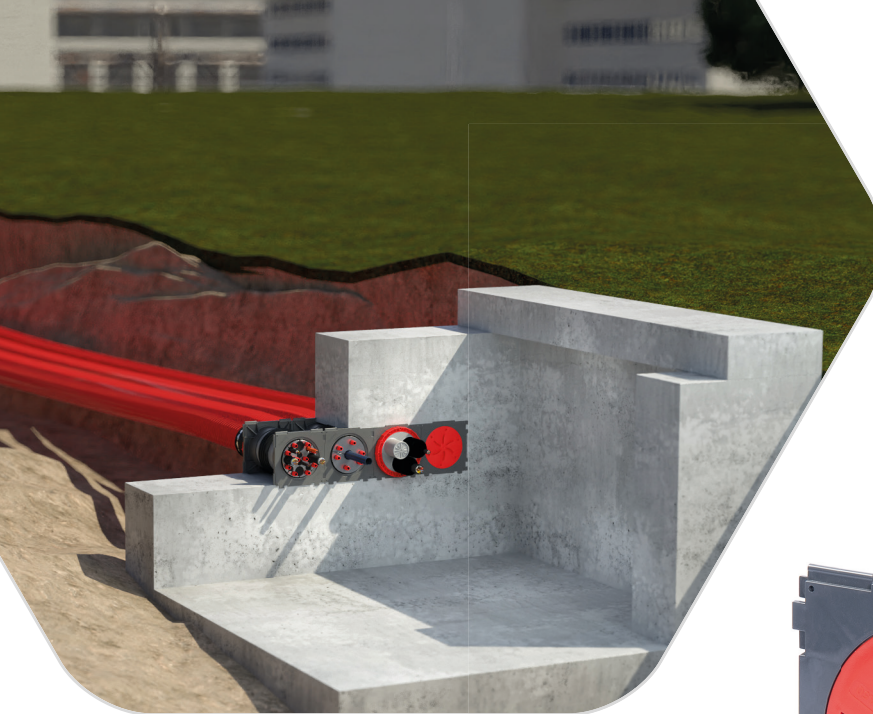


## KRASO® Kabeldurchführung KDS


### Kompatibel, dicht, sicher – die Doppeldichtpackung mit System

- + **Kompatibel** mit allen gängigen Systemen! **Dicht** dank druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung!** **Sicher** durch bruchunempfindliches Vollwandmaterial!
- + **Intelligentes, umfassendes und flexibles Kabeldurchführungssystem** für komplexe Neubauten: **Öffentliche Gebäude, Kliniken, technisch-naturwissenschaftliche Einrichtungen** oder den **industriell-gewerblichen Bereich**
- + Horizontal und vertikal kombinierbar, Einbau im 45° Winkel mit vormontierten Bügeln, verfügbar für Fertigteilwände oder zur Einbindung in Flächenabdichtungen
- + Für jede Anwendung das passende Zubehör!
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

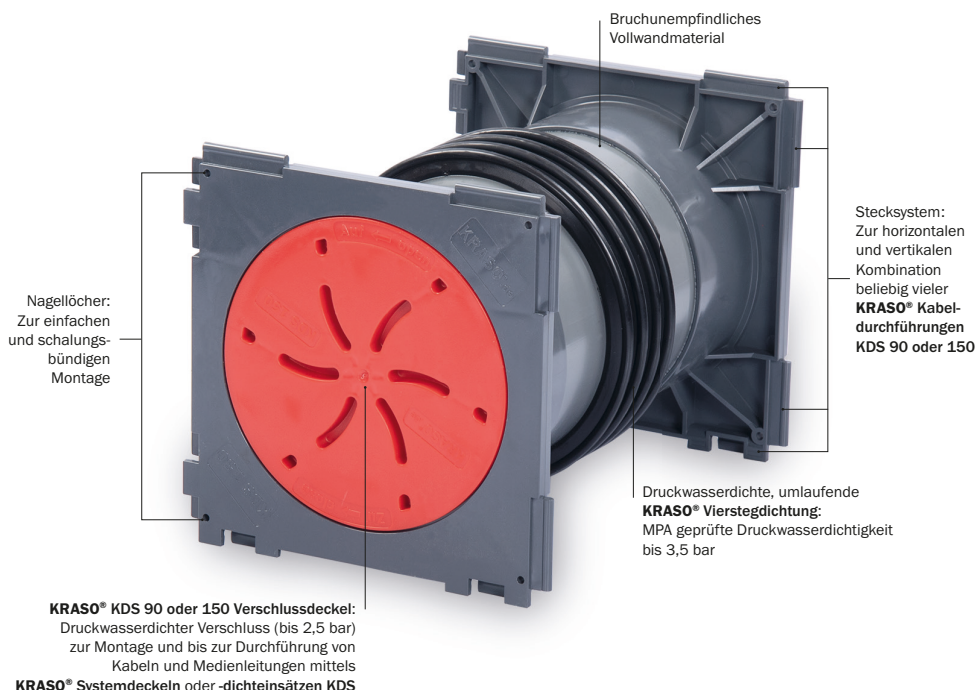



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm

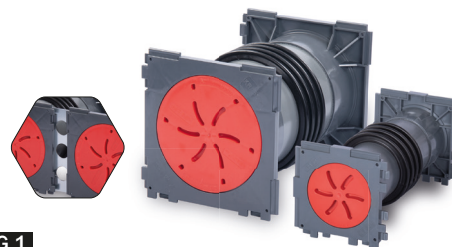


## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabellerohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**


Typ / Artikel	KRASO® KDS als Doppeldichtpackung											
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	12	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO® KDS 90 als Doppeldichtpackung</b>	32 €											
<b>KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung</b>	37 €											
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung</b>	12 €											

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**

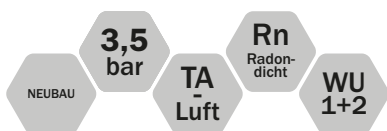

**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm

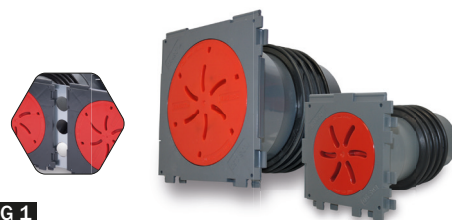

## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung **LG 1**


Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabellerohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® KDS als Einfachdichtpackung													
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	6 <sup>1,2</sup>	7 <sup>2</sup>	10 <sup>2</sup>	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO® KDS 90 als Einfachdichtpackung</b>	28 €													
<b>KRASO® KDS 150 als Einfachdichtpackung</b>	32 €													
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung</b>	8 €													

<sup>1</sup> nur für **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung, <sup>2</sup> aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO®** Doppelstegdichtung

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW**  
150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Doppelstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabellerohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® KDS/DFW als Doppeldichtpackung										
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO® KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung</b>	32 €										
<b>KRASO® KDS/DFW 150 als Doppeldichtpackung</b>	37 €										
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung</b>	12 €										

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS/DFW 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**